




**OBS. Typritning.**  
 Mät ej på ritningen

Dimensioner / Typ / Kapacitet					
Storlek/ Typ (ø mm)	Stål- kvalitet (N/mm <sup>2</sup> )	Stål- areal (mm <sup>2</sup> )	Flyt- kapacitet (kN)	Brott- kapacitet (kN)	Dim.kap. 0,60 x F <sub>u</sub> (kN)
ø75 TR	670/800	4418	2960	3534	2120
ø63 TR	670/800	3167	2122	2534	1520
ø57 TR	670/800	2597	1740	2078	1247
ø50 TR	670/800	1963	1315	1570	942
ø43 TR	670/800	1452	973	1162	697
ø35 TR	670/800	962	645	770	462
ø30 TR	670/800	707	474	565	339
ø28 TR	670/800	616	413	493	296

Mått för förankring och borrhål				
Storlek/ Typ (ø mm)	Förankringsplatta Dim (mm)	Koniskmutt Tjocklek (mm)	Höjd (mm)	Min. borrhål Utan skarvhylsa (mm)
ø75 TR	325x325	70	150	165
ø63 TR	300x300	65	125	150
ø57 TR	275x275	60	115	150
ø50 TR	210x210	60	100	124
ø43 TR	210x210	50	85	124
ø35 TR	170x170	40	70	109
ø30 TR	145x145	35	60	100
ø28 TR	135x135	35	55	94

Tvärsnitt av den fria längden

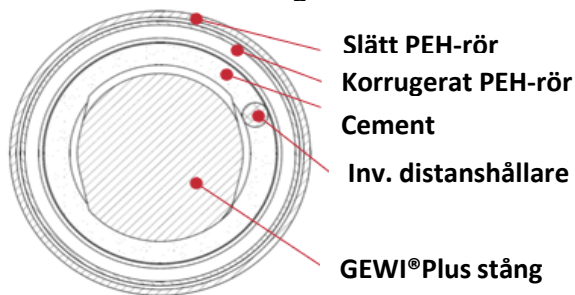

Tvärsnitt av förankringslängden

