



**OBS. Typritning.
Mät ej på ritningen**


Dimensioner / Typ / Kapacitet

Storlek/ Typ (ø mm)	Stål- kvalitet (N/mm ²)	Stål- areal (mm ²)	Flyt- kapacitet (kN)	Brott- kapacitet (kN)	Dim.kap. 0,60 x F _u (kN)
ø63,5T	555/700	3167	1758	2217	1331
ø50 T	500/550	1963	982	1080	648
ø40 T	500/550	1257	628	691	415
ø32 T	500/550	804	402	442	266
ø28 T	500/550	616	308	339	204
ø25 T	500/550	491	245	270	162
ø20 T	500/550	314	157	173	104
ø16 T	500/550	210	100	111	67

Mått för förankring och borrhål

Storlek/ Typ (ø mm)	Förankringsplatta Dim (mm)	Koniskmutt Tjocklek (mm)	Höjd (mm)	Min. borrhål Utan skarvhylsa (mm)
ø63,5T	245x245	50	115	150
ø50 T	200x200	45	85	124
ø40 T	160x160	40	70	109
ø32 T	140x140	30	57	109
ø28 T	140x140	30	54	94
ø25 T	140x140	30	45	94
ø20 T	140x140	30	41	94
ø16 T	140x140	30	33	94

Tvärsnitt av den fria längden

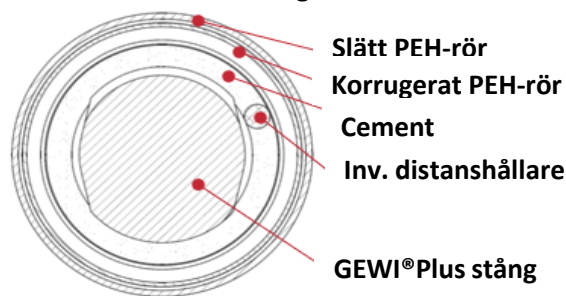

Tvärsnitt av förankringslängden

