


**Kun typetegning.
Ikke mål på tegningen.**

Størrelse/ Type (ø mm)	Dimensjoner / Type / Kapasiteter				
	Stål- kvalitet. (N/mm ²)	Stål- areal. (mm ²)	Flyt- kapasitet. (kN)	Brudd- kapasitet. (kN)	Dim.kap. 0,60 x F _u (kN)
ø75 W	835/1035	4418	3689	4573	2744
ø65 W	835/1035	3318	2771	3434	2061
ø57 W	835/1035	2581	2155	2671	1603
ø47 WR	950/1050	1735	1650	1822	1094
ø40 WR	950/1050	1257	1190	1320	792
ø36 WR	950/1050	1018	960	1070	642
ø32 WR	950/1050	804	760	845	507
ø26 WR	950/1050	552	525	580	348

Størrelse/ Type (ø mm)	Mål for forankring og borhull.			
	Ankerplate. Dim (mm)	Kilemutter. Tykkelse (mm)	Min. borehull Høyde (mm)	Uten skjøtemuffe (mm)
ø75 W	370 x 370	80	ca 105*	165
ø65 W	325 x 325	70	ca 100*	150
ø57 W	285 x 285	65	ca 90*	150
ø47 WR	260 x 260	50	ca 110	124
ø40 WR	220 x 220	45	ca 70	109
ø36 WR	200 x 200	45	ca 65	109
ø32 WR	180 x 180	40	ca 60	100
ø26 WR	150 x 150	35	ca 50	94

* Bull nose mutter, 30°

Tverrsnitt av fri lengden

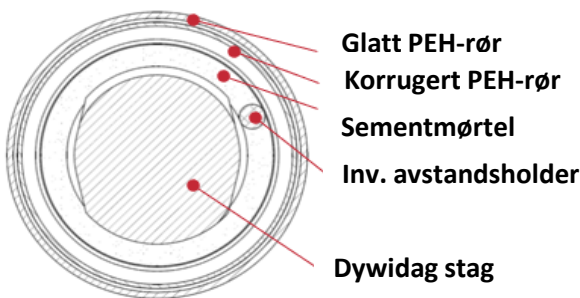

Tverrsnitt av forankringslengden

